




Epson AcuLaser M2300DN

Obtenez des impressions monochromes A4 professionnelles rapides grâce à la fiabilité de l'imprimante Epson AcuLaser M2300DN dotée d'une unité recto verso automatique et d'une interface Ethernet.

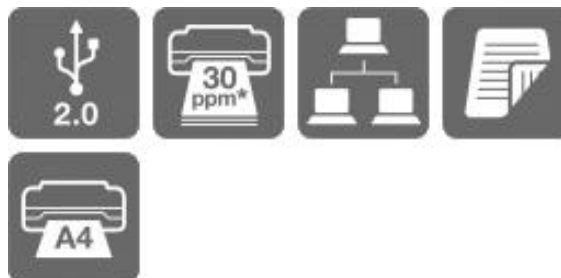

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

RESOLUTION DE L'IMPRESSION	1200 DPI
CATEGORIE	Bureau

IMPRESSION

TEMPS D'ATTENTE JUSQU'À LA PREMIERE PAGE	Monochrome 6 Secondes
VOLUMETRIE	20.000 Pages par mois

CONNECTIVITE

CONNEXIONS	USB 2.0 type B, Parallèle
PROTOCOLES POUR L'IMPRESSION SUR RESEAU	LPR, FTP, IPP, Port 2501, Port 9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, Net BIOS sur NetBEUI, AppleTalk
PROTOCOLES POUR LA GESTION DU RESEAU	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Telnet, Ping

GESTION DU PAPIER

FORMATS DE PAPIER	A4, A5, A6, B5, C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), LT, HLT, LGL, EXE, Défini par l'utilisateur
CAPACITE DU BAC DE SORTIE PAPIER	250 Feuilles
POIDS DE PAPIER QUI CONVIENT	60 g/m ² - 220 g/m ²
RECTO/VERSO	Oui
CAPACITE DU BAC DE PAPIER	250 Feuilles Standard, 550 Feuilles maximal
NOMBRE DE BACS PAPIER	2 Bacs

INFORMATIONS GENERALES

DIMENSIONS DU PRODUIT	378 x 390 x 255 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS DU PRODUIT	11,5 kg
TEMPERATURE	Fonctionnement 10°C - 33°C
SYSTEMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES	Mac OS 10.4+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
PUISSANCE ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 67 B (A) - en veille: 47 B (A)
PRESSION ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 54 dB(A)-en veille: 30 dB(A)
CONTENU DE LA BOITE	Pilote et programmes d'aide (CD), Appareil principal, Câble électrique, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d'emploi (CD), Document de garantie

AUTRES CARACTERISTIQUES

VITESSE DU PROCESSEUR	300 Mhz
MEMOIRE	64 MB Incluse, 64 MB maximal
EMULATIONS	PCL5e, PCL6, ESC/P2, ESC/Page, IBM 2390

GARANTIE 12 MOIS

