




## Epson Aculaser MX14NF

Imprimante monochrome, compacte et de qualité professionnelle, pour des impressions, des numérisations, des copies et des télécopies partagées en Réseau.

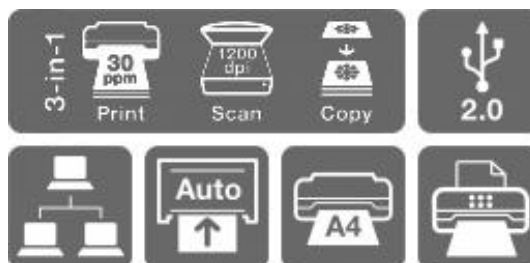

### TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

RESOLUTION DE L'IMPRESSION	1200 DPI
CATEGORIE	Groupe de travail
MULTIFONCTION	Numériser, Copie

### IMPRESSION

TEMPS D'ATTENTE JUSQU'À LA PREMIERE PAGE	Monochrome 11 Secondes
VOLUMETRIE	10.000 Pages par mois
TEMPS DE MONTEE EN TEMPERATURE	25s

### CONNECTIVITE

CONNEXIONS	USB 2.0 -B, Port USB, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
------------	--

### NUMERISATION ET COPIE

TYPE DE SCANNER	A PALT
ZONE DE NUMERISATION	216 mm x 297 mm (horizontal x vertical)
RESOLUTION DE LA NUMERISATION	1.200 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
RESOLUTION DE COPIE	600 DPI (ppp)x600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
VITESSE DE COPIE	Monochrome 24 Pages/min
TEMPS D'ATTENTE JUSQU'À LA PREMIERE COPIE	Monochrome 24 Secondes
ZOOM	25 % - 400 %

## GESTION DU PAPIER

FORMATS DE PAPIER	A4, A5, A6, B5, C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), LT, HLT, LGL, EXE, Défini par l'utilisateur
CAPACITE DU BAC DE SORTIE PAPIER	100 Feuilles
POIDS DE PAPIER QUI CONVIENT	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
RECTO/VERSO	Non
CAPACITE DU BAC DE PAPIER	160 Feuilles Standard, 160 Feuilles maximal
NOMBRE DE BACS PAPIER	2 Bacs

## FAX

VITESSE DE FAX	3 s/page
VITESSE DU TELECOPIEUR	33,6 kbps
MEMOIRE DE PAGE FAX	2 Mo

## INFORMATIONS GENERALES

DIMENSIONS DU PRODUIT	410 x 389 x 318 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS DU PRODUIT	9,9 kg
TEMPERATURE	Fonctionnement 10°C - 32°C, Stockage 10°C - 35°C
PUISSANCE ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 7,2 B (A) - en veille: 4,3 B (A)
PRESSION ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 54 dB(A)-en veille: 15 dB(A)
HUMIDITE DE L'AIR	fonctionnement 10% - 85%, Stockage 15% - 85%
CONSOMMATION D'ENERGIE	950 W Maxi, 380 W Imprimer, 58 W Prêt, 7,5 W Sommeil

## AUTRES CARACTERISTIQUES

VITESSE DU PROCESSEUR	300 Mhz
MEMOIRE	128 MB Include, 128 MB maximal
EMULATIONS	PCL5e, PCL6, ESC/P2, ESC/Page, IBM 2390, PostScript 3

## GARANTIE 12 MOIS

