




## Epson Projecteur EB-1930

Un appareil polyvalent pour une projection abordable, lumineuse et compacte.

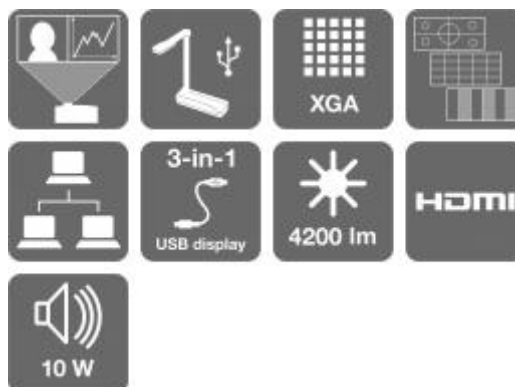

### TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

SYSTEME DE PROJECTION	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
PANNEAU LCD	0,63 pouce avec MLA (D7)

### IMAGE

SORTIE LUMIERE COULEUR	4.200 lumens - 2.730 lumens (économie)
SORTIE LUMIERE BLANCHE	4.200 lumens - 2.730 lumens (économie)
RESOLUTION	XGA, 1024 x 768, 4:3
RAPPORT HAUTEUR / LARGEUR	4:3
RAPPORT DE CONTRASTE	3.000 : 1
LAMPE	215 W, 3.500 h Longévité, 5.000 h Longévité (en mode économie)
CORRECTION KEYSTONE	Automatique vertical : $\pm 30^\circ$ , Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
TRAITEMENT VIDEO	10 Bits

## OBJECTIF

RELATION DE PROJECTION	1,38 - 2,24:1
ZOOM	Manual, Factor: 1, 1,6
FACTEUR DE ZOOM DE L'OBJECTIF DE PROJECTION	1 - 1,6 : 1
OBJECTIF	Optique
TAILLE DE PROJECTION	30 pouces - 300 pouces
DISTANCE DE PROJECTION « GRAND ANGLE »	0,8 a - 8,4 a (60 pouce écran)
NOMBRE D'OUVERTURE DE L'OBJECTIF DE PROJECTION	1,51 - 1,99
DISTANCE DE PROJECTION « TELEOBJECTIF »	1,4 a - 13,9 a (60 pouce écran)
DISTANCE FOCALE	18 mm - 29 mm
FOCALE	Manuel
OFFSET	8,6 : 1

## CONNECTIVITE

FONCTION D’AFFICHAGE USB	3 en 1 : Image / souris / son
CONNEXIONS	USB 2.0 type B, USB 2.0 type A, RS-232C, Entrée HDMI, Sortie RVB, Sortie audio mini-jack, Entrée RVB (2x), Entrée audio mini-jack (2x), 10Base-T, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée composite, DisplayPort
CONNEXION AU SMARTPHONE	Oui avec l'application Epson iOS

## FONCTIONS AVANCEES

SECURITE	Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe
MODE COULEUR 2D	Dynamique
CARACTERISTIQUES	A/V Mute Slide, Sélection d’entrée automatique, Correction de trapèze automatique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Figer l’image, Allumage/extinction automatiques, JPEG Viewer (visualiseur d’images), Administration du réseau, Sans PC, Quick Corner, Diaporama, Fonction « split screen » (écran divisé)
MODE COULEUR	Tableau, Dynamique, Photo, Présentation, sRGB, Théâtre, Tableau blanc, DICOM SIM

## INFORMATIONS GENERALES

CONSOMMATION D'ENERGIE	298 W, 212 W (économie), 0,44 W (en veille)
GAMME DE TENSION/ FREQUENCE NOMINALE	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
DIMENSIONS DU PRODUIT	377 x 271 x 108 (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS	3,7 kg
PUISSANCE SONORE	Normal : 37 dB(A) - Économie : 29 dB(A)
TEMPERATURE	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -10°C - 60°C
HUMIDITE DE L'AIR	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
LOGICIELS INCLUS	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection, EasyMP Slide Converter
OPTIONS	Filtre à poussières ELPAF38
PRESSION ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 37 dB(A)-en veille: 29 dB(A)
HAUT-PARLEUR	10 W
CONTENU DE LA BOITE	Câble d'ordinateur, Câble électrique, Télécommande, y compris piles, Logiciel (CD), Instructions d'utilisation, Mode d'emploi (CD)

## GARANTIE 12 MOIS

